

SHIRAKAWA

 試験用
 中型採種用脱穀機

CRseries

取扱説明書

本機は、農業試験場、研究機関向けに開発された試験用可変式中型脱穀機です。

 SHIRAKAWA
CR-13

 SHIRAKAWA
CR-18





 SHIRAKAWA
CR-24

	CR-13 仕様	CR-18 仕様	CR-24 仕様
機名	試験用中型脱穀機		
型番	CR-13	CR-18	CR-24
方式	胴下網式 ゴミ・ハゴ排出装置付		
機高 (H)	1250mm		
機長 (L)	850mm		
機幅 (W)	690mm	815mm	970mm
ドラム長 (W)	330mm	457mm	610mm
重量	60kg	70kg	80kg
モーター	扱胴ドラムモーター 0.4Kw 風車モーター 0.2Kw	扱胴ドラムモーター 0.75Kw 風車モーター 0.2Kw	扱胴ドラムモーター 1.5Kw 風車モーター 0.4Kw
電源	単相 100V		三相 200V
その他	胴下網 1 枚付属、移動キャスター付		

機体構造


※CR-13、CR-18、CR-24の基本構造・操作方法は同じです。

※写真はCR-13です。

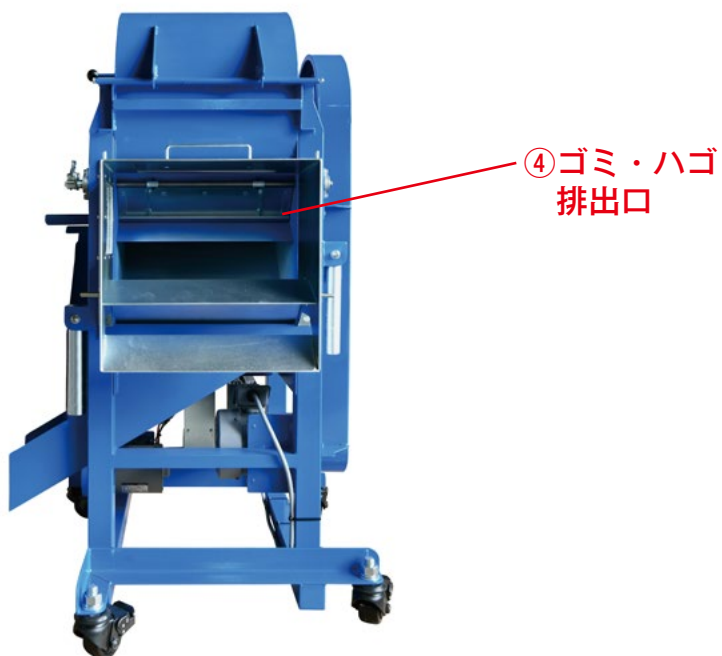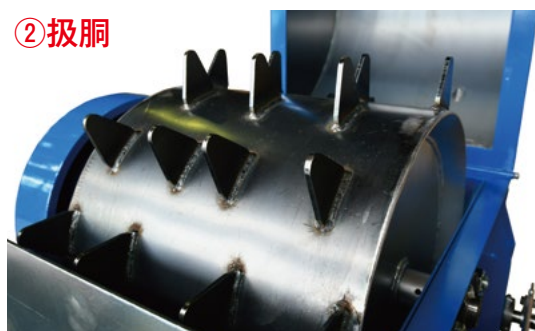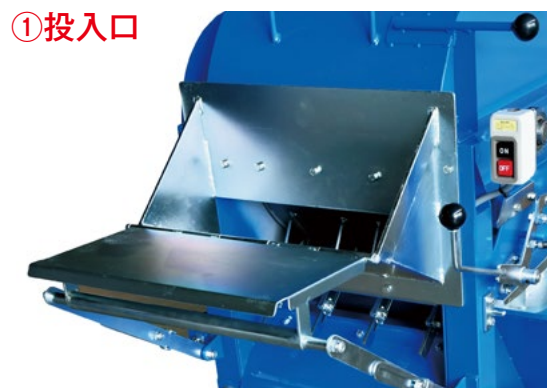
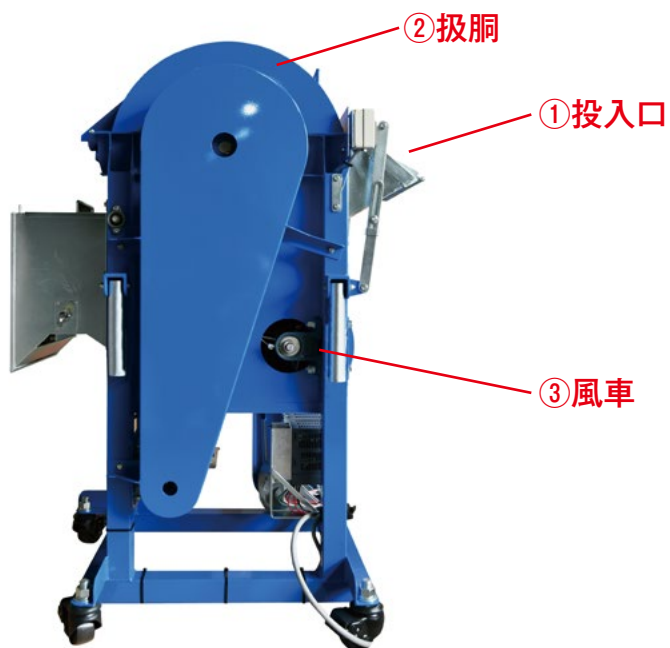


④ゴミ・ハゴ排出口

ハンドル操作で、扱胴下部ケースのゴミ・ハゴが風圧で飛び出します。

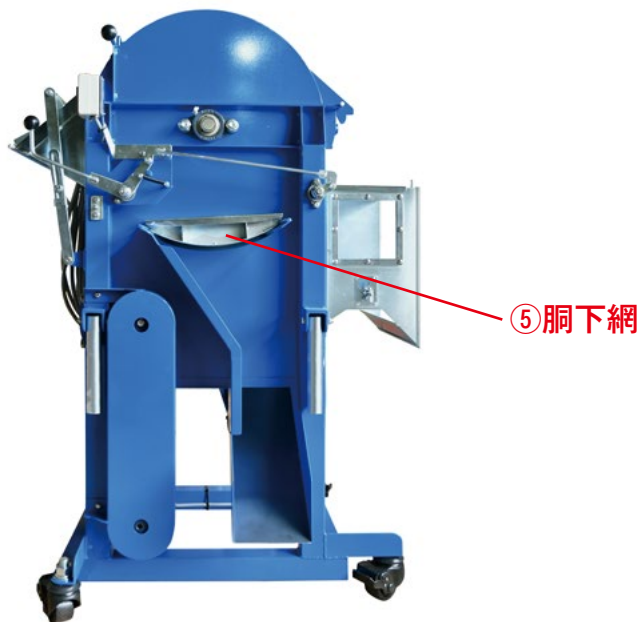

⑤ 胴下網 1 枚付属

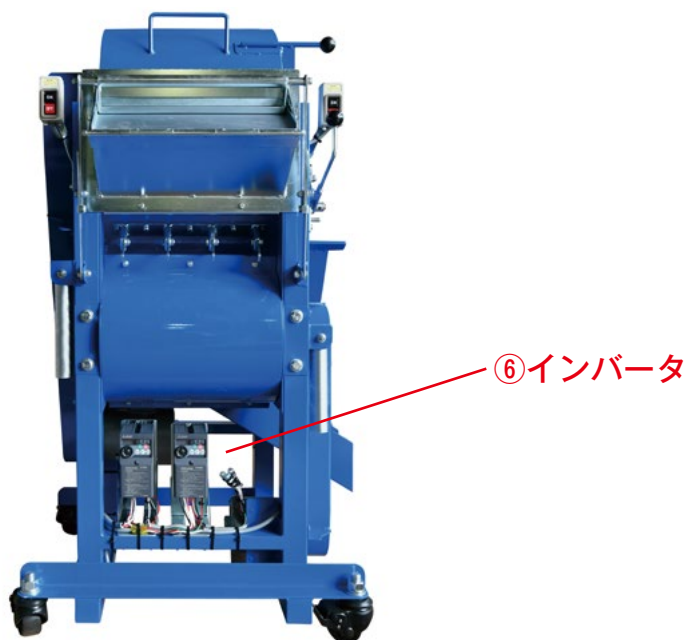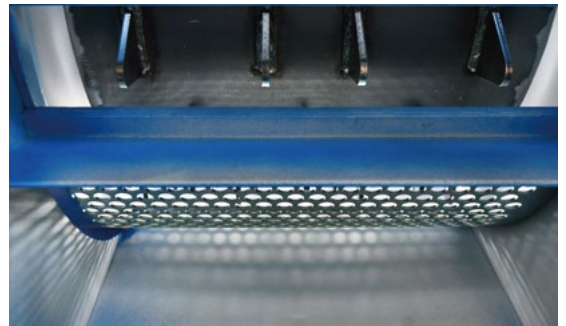

⑥ 扱胴ドラムインバータ
・ 風車インバータ



ドラムと風車の回転数がインバータ制御にて、別々に変速可能です。